





FPS 100G

Développé vertical double

Travail des pectoraux et bras.



(à sceller)
L 1656 mm
l 634 mm
H 1943 mm
Poids : 117 kg

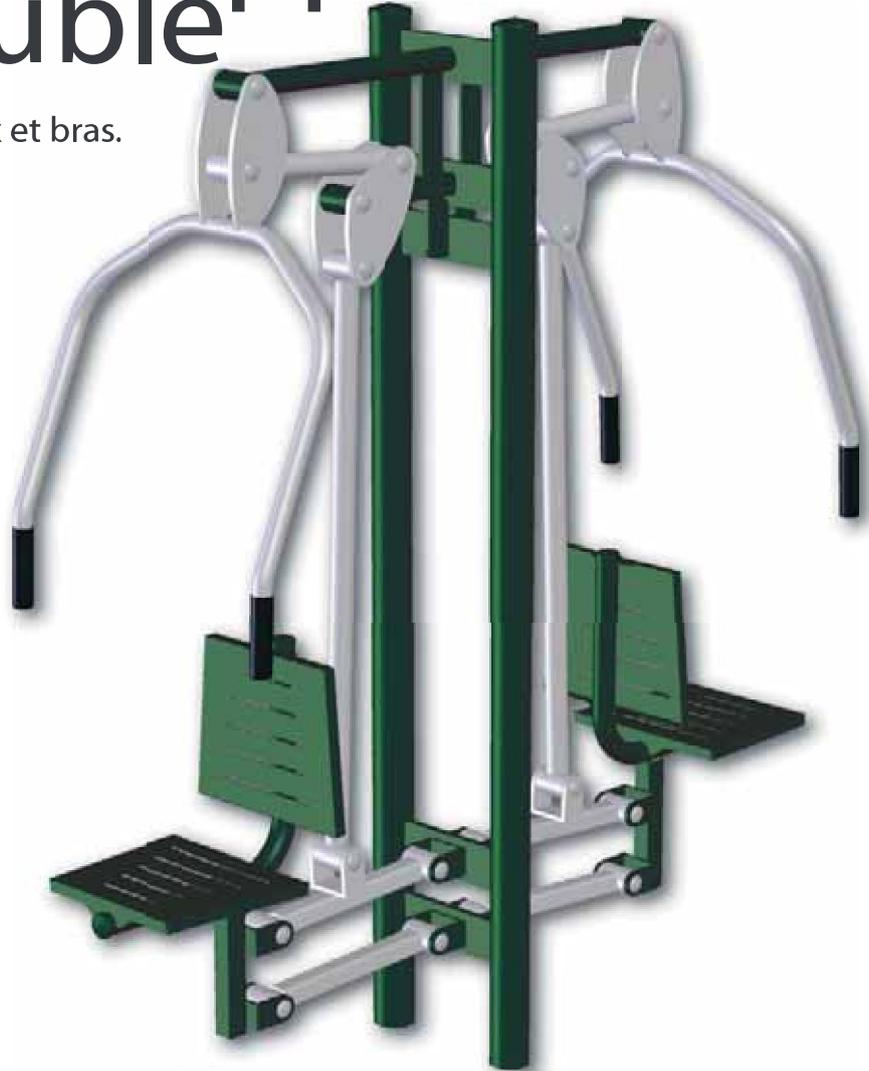

châssis *bicolore*



banane



fraise



raisin



prune



menthe



pomme



ou tout autre coloris



Caractéristiques :

- Pièces de mouvement sur roulements étanches
- Blocage des axes par avdels inox
- Poignées en polychlorure de vinyle plastifié (Shore80)
- Structure du châssis en acier 3 mm
- Garantie 5 ans contre tous vis de fabrication
- Garantie 10 ans anti-corrosion sur la gamme galvanisation à chaud 
- Fabrication 100 % Française

Scellement :

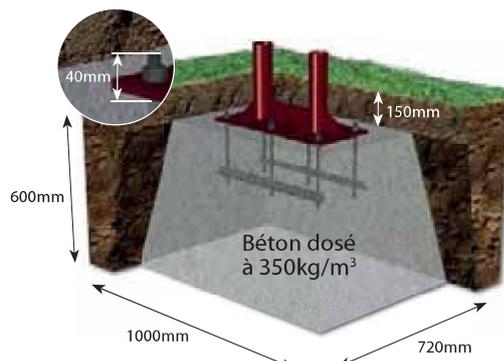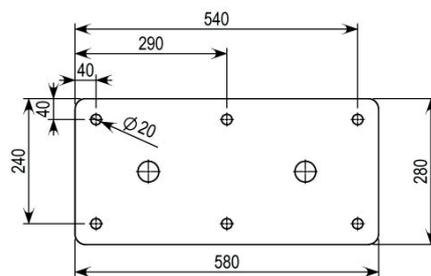

NORME NF
XP S 52-904 : 2009