## FICHE TECHNIQUE

# Référence du Body Boomer: AHS - 0001 BODY Cheval



## BODY BOOMERS

Tél.: 01 57 19 52 77

Fax: 01 57 21 94 90

37, Rue Chauvelot, 92240, Malakoff

www.BodyBoomers.eu

#### **Body Boomers International**

SARL au capital social de 154 801,78 euros Siège social : 37 Rue Chauvelot, 92240 Malakoff N° siret 490 153 475 R.C.S. Nanterre - contact@bodyboomers.eu

## Dentification Du Body Boomer:

Nom du body boomer:	Le Body Cheval
Référence:	AHS - 0001
Nom du fournisseur:	Body Boomers International 37, Rue Chauvelot 92240 Malakoff Tél.: 01 57 19 52 77 Fax: 01 57 21 94 90


#### APERÇU DU BODY BOOMER:



Dimensions:		
Longueur:	1460 mm	
Largeur:	680 mm	
Hauteur totale:	2100 mm	
Hauteur de chute libre:	< 600 mm	
Poids:	110 kg	

usage et implantation:		
Tranche d'âge:	14 ans et plus	
Espace d'évolution:	1m50 entre chaque Body Boomer et obstacle	
Nature du sol:	Sol naturel	
Conformité à la norme:	NF S 52 901	

## **Pimensions:**

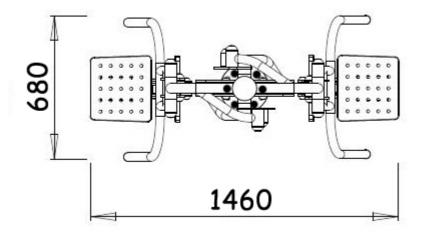

## Fixation au sol - Plan de fouilles:

#### Attention!

Nous recommandons à nos clients d'attendre de recevoir les Body Boomers avant de creuser les trous et/ou de couler le béton. En effet, cela évite de se tromper au niveau des entraxes.

#### Plot Béton



1. Tracer les plots béton sur le sol en respectant l'espace d'évolution.



2. Creuser les trous en ayant une forme pyramidale.



3. Couler le béton (dosé à 350kg/ m3) et s'arrêter à 10cm du sol.

6. Attendre que le béton sèche. Protéger les plots béton du public (barrières de chantier,

rubalise...)




4. Installer la crosse d'ancrage en veillant à ne pas mettre de béton sur le filetage.



5. Couler le reste du béton jusqu'à 1cm de la surface du sol. Les tiges filetées doivent dépasser de 6cm par rapport au béton





8. Installer le Body Boomer sur les crosses d'ancrage.



9. Installer les rondelles et visser à l'aide d'un écrou frein ou de deux écrous.



7. Visser les écrous et rondelles et


les mettre de niveau.

10. Installer le champignon servant à recouvrir la platine du Body Boomer et effectuer une finition naturelle du terrain.

## **Maintenance:**

#### A. Réparation de l'équipement:

- Les pièces de rechange doivent être conformes à nos spécifications.
- Dès lors qu'une opération de maintenance est en cours, l'équipement devra être inaccessible au public.

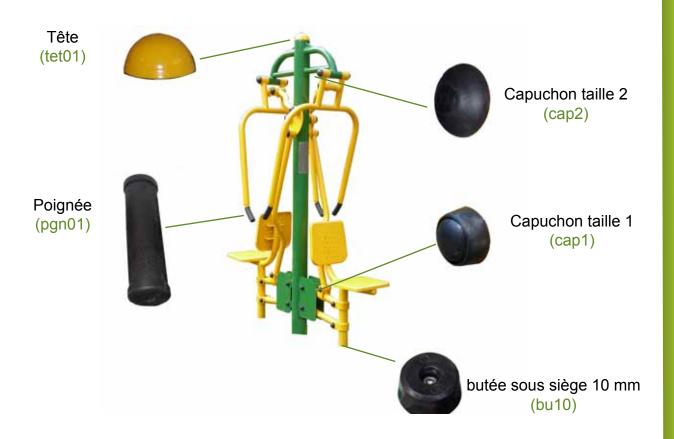

En cas de casse, prendre une photo du problème et nous l'envoyer par fax (01 57 21 94 90) ou de préférence par mail (sav@bodyboomers.eu).

#### B. Nettoyage de l'équipement:

- Nettoyer l'équipement à l'eau (+ détergent ne décolorant pas la peinture, exemple produit vaisselle)

## Signalétique à mettre en Place:

«Espace de body boomers, réservé aux personnes de plus de 14 ans.

Sous la responsabilité des utilisateurs, parents, accompagnateurs.

La maintenance est assurée par: (nom du client)

Téléphone: (téléphone du service à joindre en cas de problème)»

Note: Body Boomers International peut vous aider à créer un joli panneau explicatif.